

OBRA
CONTRATISTA
COMITENTE

OBRA CIVIL - ALCOENERGY S.A.
ARMANDO RIVAS CONSTRUCCIONES
INGEMAX S.A.

ORDEN DE SERVICIO N°33

VIERNES 07 DE AGOSTO DE 2026

EJECUCIÓN DE EXPLANADA EN SECTOR DE INGRESO

De acuerdo con la necesidad de generar un espacio para almacenamiento de equipos, se pide a la contratista cotizar antes del **día lunes 10 de agosto de 2026 (10/08/2026)**, para posterior aprobación de la Dirección Técnica de Obra (INGEMAX S.A.), la ejecución de la siguiente obra de movimiento de suelo:

Se debe retirar el suelo vegetal donde corresponda, ejecutar la nivelación y compactación con suelo natural en el sector descrito en las imágenes y luego colocar una capa de 8cm de material granular (216m³) y compactar.

En la cotización debe estar detallado:

- Computo métrico de materiales.
- Equipos a utilizar.
- Cantidad de personas destinadas a la tarea.
- Precio unitario y total.

Tener en cuenta que la obra debe estar finalizada antes del día lunes 24/08/2026.

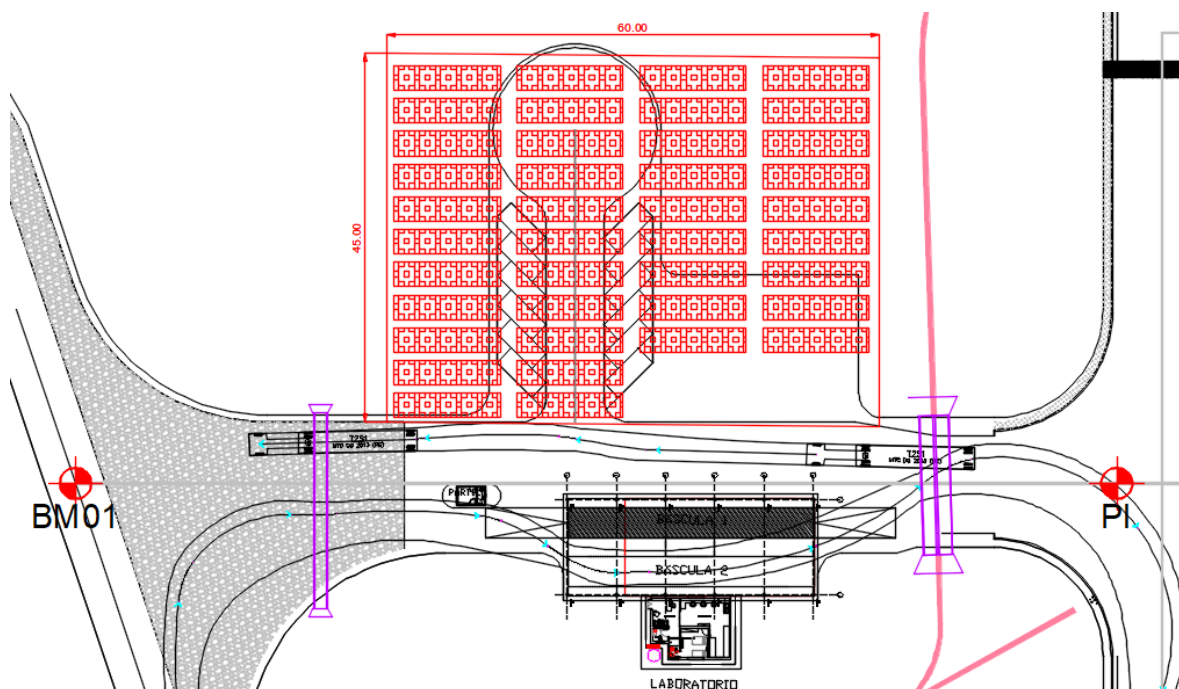


Imagen 1. Ubicación de explanada 60m x45m



Imagen 2. Ubicación de explanada 60m x45m


ALEJANDRO A. MAIZTEGUI MARTINEZ
INGENIERO CIVIL
M.P. 3653


EXPLANADA EN SECTOR DE INGRESO
PLANILLA DE COTIZACIÓN ADICIONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUBTOTAL
1	MOVIMIENTO DE SUELO				220,725,000.00 \$
1.1	Desbroce de suelo vegetal	m2	2700.00	16,500.00 \$	44,550,000.00 \$
1.2	Acopio de material de la zona, relleno, nivelacion y compactacion	m3	945.00	45,000.00 \$	42,525,000.00 \$
1.3	Colocación, nivelación y compactación de Material Granular en 8cm de espesor .	m2	2700.00	49,500.00 \$	133,650,000.00 \$

OBS: en caso de modificacion de cota, el presente presupuesto sufrira modificaciones

Se cotiza por unidad de medida. Las mismas deberán ser verificadas en obra.

El presupuesto **incluye todos los materiales, equipos y mano de obra** necesarios para realizar la obra.

Se realizará certificación, si aplica, una vez finalizada la tarea.